



AUDIO MIXERY

AMX405 • AMX423 • AMX450

5 KANÁLOVÉ ZVUKOVÉ STEREOFONNÍ MIXÁŽNÍ A KOREKČNÍ PULTY

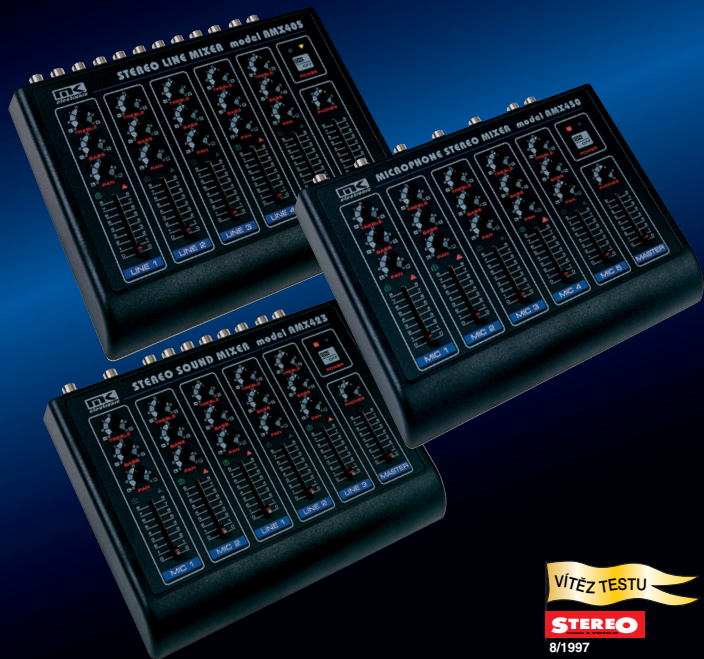

Osvědčené zvukové mixážní pulty jsou vyráběny ve třech variantách. STEREO LINE MIXER AMX405 je vybaven 5 linkovými vstupy, MICROPHONE MIXER AMX450 pak 5 mikrofonními vstupy. STEREO SOUND MIXER AMX423 představuje kombinaci obou pultů a je osazen 2 mikrofonními a 3 linkovými vstupy. Pulty jsou vybaveny oddělenými regulátory hlasitosti, účinnou tónovou korekcí hloubek a výšek, panoramatickými stereofonními regulátory vyvážení a LED indikátory přebuzení. Mikrofonní vstupy, osazené kvalitními nížkošumovými zesilovači, jsou přizpůsobeny k připojení dynamických i kondenzátorových mikrofonů. Linkové vstupy umožňují připojit CD i DVD přehrávač, magnetofon, zvukový výstup videokamery nebo videorekorderu, případně jakýkoliv jiný vysokourovňový zdroj audio signálu.

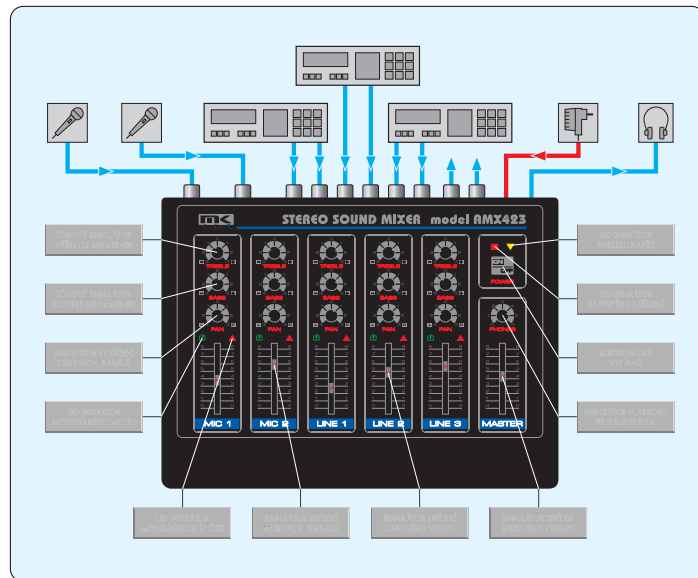

STEREO LINE MIXER model AMX405



STEREO SOUND MIXER model AMX423



MICROPHONE MIXER model AMX450

Na zadním panelu jsou umístěny konektory (CINCH) pro připojení zvukových zařízení (LINE), mikrofonů (MIC), stereo výstup pro připojení zesilovače nebo linkového vstupu dalšího audio zařízení (OUTPUT), sluchátek (PHONES) a konektor pro připojení síťového napájecího adaptéru (adapter je dodáván společně s výrobkem). Výstup pro sluchátka výstup můžete taktéž využít pro buzení zesilovače nebo k připojení dalšího mixážního pultu.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ	= 12V stab./0,45A max.	PANORAMA	± 40dB
MICPO	- 40dBm (8mV)/1kΩ	MASTER	0dBm (775mV)
LINE	- 12dBm (200mV)/50kΩ	KMIT. ROZSAH	20Hz - 20kHz -0,5dB
BASS	40Hz ±15dB	ODSTUP	- 80dBm typ.
TREBLE	16kHz ±15dB	ROZMĚRY	24x150x205 mm

Podrobné informace naleznete na www.mk-electronic.cz v kategorii výrobků "audio mixery".