

AV MULTISWITCH


model AVX532

DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ PROGRAMOVATELNÝ PŘEPÍNAČ AV SIGNÁLŮ



STEREO
1/1999 VYNIKAJÍCÍ

AV MULTISWITCH je určen k přepínání tří příspěvkových AUDIO a VIDEO zařízení s možností individuálního, uživatelsky programovatelného přednastavení zvukové hlasitosti, předvolbou stereo/mono zdroje signálu, kmitočtovou korekcí hloubek a výšek včetně vyvážení levého a pravého stereo kanálu. Sepnutý vstup a úroveň nastavení jednotlivých parametrů jsou přehledně indikovány pomocí symbolů a čísel na dvoumístném displeji. AV vstupy lze přepínat buď stiskem příslušného tlačítka (SOURCE 1-3) na ovládacím panelu AVX532 nebo po předchozím "naučení kódu" libovolným IR dálkovým ovladačem. Naprogramované parametry zůstávají uloženy v paměti zařízení po neomezenou dobu a to i po jeho vypnutí. Díky rozbočenému AV výstupu lze k zařízení připojit jak TV monitor, tak i další AV zařízení.

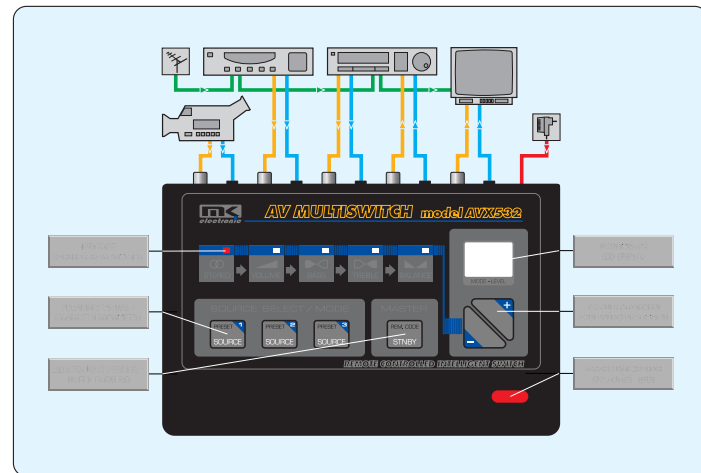

Propojení Vaší aparatury pomocí AVX532 poskytuje jak velký ovládací komfort, tak i maximální využití signálových možností aparatury. Na zadním panelu jsou umístěny konektory (CINCH, JACK 3.5) pro připojení příspěvkových zdrojů AV signálu (např. videokamera, satelitní přijímač, VCR, DVD), dvojice shodných, impedance oddělených AV výstupů (AV OUT A,B) a konektor pro připojení napájecího adaptéru (DC 12V).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ	= 12V / 80mA max.	BASS	40Hz ±14dB
VIDEO (3x vst., 2x výst.)	1Vpp / 75Ω (18MHz)	TREBLE	16kHz ±14dB
AUDIO (3x vstup)	2V rms max. / 10kΩ	BALANCE	±11dB
AUDIO (2x výstup)	2V rms max. / 600Ω	S / N (odstup)	102dB min.
THD (harm. zkreslení)	0.01% max.	ROZMĚRY	24x102x164 mm

Podrobné informace naleznete na www.mkelectronic.cz v kategorii výrobků "AV přepínače".