


# VIDEO TIMER


## model STX201

DIGITÁLNÍ GENERÁTOR PRO VKLÁDÁNÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ DO VIDEOSIGNÁLU



**NOVINKA**  
MK ELECTRONIC


VIDEO TIMER představuje digitální videozařízení určené ke generování a vkládání časových údajů do záběrů snímaných nebo pořízených jak černobílou tak i barevnou průmyslovou nebo komerční videokamerou. V generovaném časovém poli, umístěném v dolní části záběru, jsou vedle sebe zobrazeny jednotlivé, uživatelsky nastavitelné údaje - identifikační označení zdroje signálu, aktuální datum (den, měsíc, rok) a přesný čas v 24 hodinovém cyklu (hodiny, minuty, sekundy). Otočnými regulátory lze spojitě nastavit jas titulků a průhlednost jejich pozadí v záběru a tím i optimálně přizpůsobit intenzitu zobrazení časového řádku vůči snímané scéně. Díky internímu bezobslužnému záložnímu zdroji není nutné při krátkodobých výpadcích energetické sítě znovu aktualizovat časové údaje.

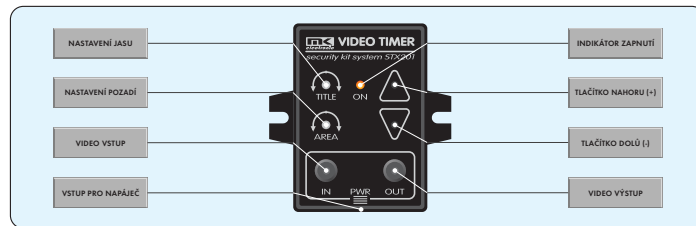

VIDEO TIMER je vybaven dvěma konektory CINCH pro připojení příspěvkového (např. videokamera) a záznamového (VCR) nebo zobrazovacího (TV monitor) zařízení. Může však být zapojen taktéž v signálové cestě složitějšího zabezpečovacího videosystému. Díky kvalitním použitým komponentům nedochází k žádnému obrazovému zkreslení a poruchám. Navíc lze regulátory TITLE a AREA nastavit jas zobrazených znaků a průhlednost jejich pozadí a tím je optimálně přizpůsobit parametrům snímané scény. Oběma kurzorovými tlačítky můžete snadno nastavit a aktualizovat zobrazené údaje v časovém poli, tj. informační označení kamery, den, měsíc, rok, hodiny, minuty a sekundy. V praxi zajistíte oceníte záložování časového generátoru při krátkodobých výpadcích energetické sítě.



TITLE  
(nastavení jasu znaků)  
AREA  
(nastavení pozadí znaků)

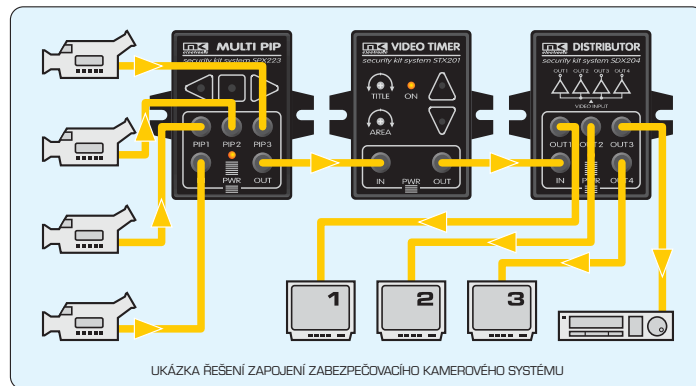

UKÁZKA ŘEŠENÍ ZAPOJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ..... = 12V (±15%)  
ODBĚR ..... 140mA max.  
VIDEO (vstup/výstup) ..... 1Vpp/75Ω  
FORMÁT ..... PAL, NTSC, SECAM  
SÍRKA PÁSMO ..... 18MHz -3dB

S/N (odstup) ..... 64dB min.  
TITLE (regulace jasu) ..... 20 - 80 %  
AREA (regulace pozadí) ..... 3 - 90 %  
ČAS (odchylka/měsíc) ..... ±30 sec typ.  
ROZMĚRY ..... 48x68x25 mm

Podrobné informace naleznete na [www.mk-electronic.cz](http://www.mk-electronic.cz) v kategorii výrobků "video grafika".