

# MULTI DISTRIBUTOR


## model AVX524

24 CESTNÝ AKTIVNÍ ROZBOČOVAČ VIDEO A STEREO AUDIO SIGNÁLŮ




**STEREO**  
a video  
4/2002 VYNIKAJÍCÍ

AVX524 představuje moderně řešený 24 cestný rozbočovač VIDEO a stereo AUDIO signálů. Na horním panelu jsou rozmístěny tři bloky CINCH konektorů umožňující bezproblémové připojení všech komerčních AV systémů. Zařízení využijete všude tam, kde je třeba zajistit vysoce kvalitní mnohonásobné rozbočení signálů - např. při kopírování nebo veřejné prezentaci Vašich videonahrávek, při realizaci specializovaných učeben vybavených TV monitory nebo třeba v prodejnách s elektronikou ke kvalitnímu rozbočení AV signálů z DVD přehrávače nebo jiného zdroje signálu k vystaveným televizním přijímačům. Rozbočení AV signálů do více jak 24 cest můžete snadno realizovat propojením dvou i více AVX524, případně můžete do přenosové cesty zařadit další zařízení z naší nabídky.

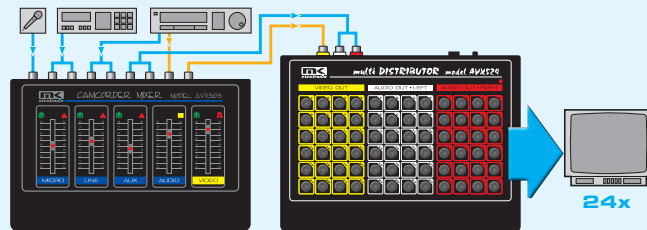

Ukázka řešení specializované školní učebny. Připojit-li do signálové cesty z VCR titulkovač DTX600, můžete doplnit záběry předem připraveným textem (např. při výuce cizích jazyků).

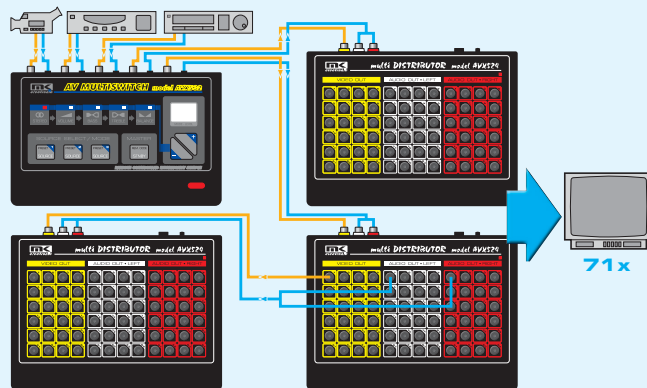

Ukázka řešení propojení tří AVX524 pro větší prodejny s elektronikou. Pomocí zařízení AVX532 můžete pohodlně dálkovým ovládáním přepínat záběry z jednotlivých AV zdrojů až do 71 televizorů. Chcete-li, aby bylo na všech TVP zobrazeno firemní logo Vaší prodejny, pak stačí do signálové cesty pouze zařadit LOGO MAKER model DLX602.

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ..... =12V stab./0.45A  
VIDEO (vstup) ..... 1Vpp/75Ω  
VIDEO (výstup) ..... 24 x 1Vpp/75Ω  
KMITOČTOVÝ ROZSAH ... 18MHz - 3dB  
S/N (odstup video) ..... - 60dB min.

AUDIO vstup ..... 0.775V/50kΩ  
AUDIO výstup (L+R) ..... 24 x 0.775V/600Ω  
KMITOČTOVÝ ROZSAH ... 20Hz - 25kHz (-3dB)  
S/N (odstup audio) ..... - 90dB min.  
ROZMĚRY ..... 24x150x205 mm

Podrobné informace naleznete na [www.mkelectronic.cz](http://www.mkelectronic.cz) v kategorii výrobků "AV rozbočovače".