

AV DISTRIBUTOR


model AVX504

4 CESTNÝ AKTIVNÍ ROZBOČOVAČ VIDEO A STEREO AUDIO SIGNÁLŮ



STEREO
9/1998 VYNIKAJÍCÍ

Aktivní rozbočovač obrazového a zvukového (stereo/mono) signálu využijete při násobném kopírování vlastních videozáznamů, kvalitním rozbočení audio a video signálu do několika monitorů (TVP), apod. Regulátory AUDIO a VIDEO můžete individuálně ovládat jak zvukovou hlasitost tak i stmívání obrazových záběrů do tmavého pozadí. Obsazené signálové audio a video výstupy jsou přehledně indikovány prosvětlenými číslicemi. Rozbočení AV signálů do více jak čtyř cest můžete snadno realizovat sériovým propojením několika AVX504. Speciální elektronické obvody zajišťují vysokou věrnost a kvalitu přenášeného obrazu i zvuku a zamezují vzniku rušivých signálů při manipulaci s regulátory.

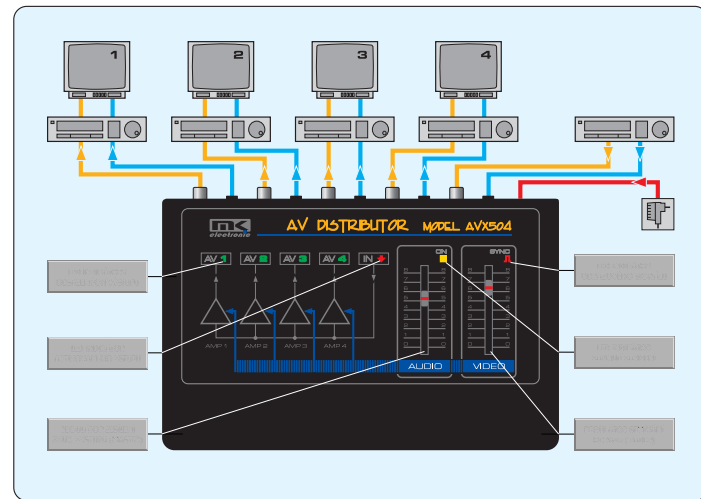

Na zadním panelu jsou rozmístěny konektory (CINCH, JACK 3.5) pro připojení příspěvkového zdroje AV signálu (např. videorekorder, kamera, DVD, AV výstup TVP, apod.), čtveřice shodných, impedance oddělených AV výstupů (AV OUT 1-4) a konektor pro připojení napájecího adaptéru (=12V).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ	=12V stab./0,15A	AUDIO (4x výstup)	0dBm/ 600Ω
VIDEO (vstup)	1Vpp/75Ω	AUDIO (kmit. rozsah)	20Hz - 25kHz (-3 dB)
VIDEO (4x výstup)	1Vpp/75Ω/18MHz	THD	0,01% max./0dBm
S/N [video]	- 58dB min.	S/N [audio]	- 90dBm min.
AUDIO (vstup)	0dBm/10kΩ	ROZMĚRY	24x102x164 mm

Podrobné informace naleznete na www.mkelectronic.cz v kategorii výrobků "AV rozbočovače".